
セーフティーマット 舗装タイプ (GM-20)

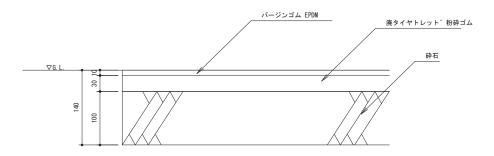

断面詳細図 1:5

仕様 バージンゴム EPDM

廃タイヤトレッド粉砕ゴム

※路床及び路盤の転圧は、ローラー転圧を標準とする。

※本製品は、(社)日本公園施設業協会賠償責任保険 加入製品とする。

	♪上屋敷工業株		工事名称		縮尺				No.
②	福井県知事許可 (特) 第 3522号 TEL (0776) 56-2310 (代)				作 図	検 図	承 認	/	
3	福井宗和事計可 (符) 第 3522号 福井市石盛町 20-408	FAX (0776) 56-0917	図面名称	セーフティーマット塗装タイプ(GM-20)		吉川	新谷	上屋敷]/